


# PRODUKTDATENBLATT

## Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27

Vintage 1906 LED | LED-Lampen, Vintage-Edition

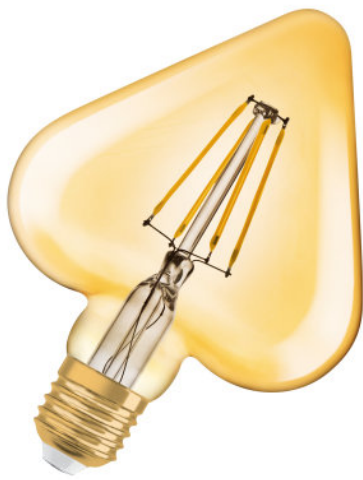

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65)
- Ideal für dekorative Einbauten

---

### PRODUKTVORTEILE

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Lampen für Netzspannung
- Quecksilberfreie Lampen
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Bemessungsleistung</b>                          | 4,50 W      |
| <b>Nennleistung</b>                                | 4,50 W      |
| <b>Nennspannung</b>                                | 220...240 V |
| <b>Max. Anz. Lampen an Sicherungs 10 A (B)</b>     | 25          |
| <b>Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B)</b> | 40          |
| <b>Betriebsfrequenz</b>                            | 50...60 Hz  |
| <b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>    | > 0,40      |
| <b>Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe</b>       | 40 W        |


Photometrische Daten

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Nennlichtstrom</b>                          | 470 lm       |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                    | 470 lm       |
| <b>Bemessungsfarbtemperatur</b>                | 2500 K       |
| <b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b> | 0,70         |
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>                | Warm White   |
| <b>Farbtemperatur</b>                          | 2500 K       |
| <b>Lichtstrom</b>                              | 470 lm       |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>                  | $\geq 80$    |
| <b>Standardabweichung des Farbgleichs</b>      | $\leq 6$ sdc |

Lichttechnische Daten

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Aufwärmzeit (60 %)</b> | < 0,50 s |
| <b>Startzeit</b>          | < 0,5 s  |

Abmessungen & Gewicht



|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Gesamtlänge</b> | 165,0 mm |
| <b>Durchmesser</b> | 125,0 mm |

|             |          |
|-------------|----------|
| Außenkolben | -        |
| Länge       | 165,0 mm |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 52 °C |
|-------------------------------------|-------|

Lebensdauer

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Nennlebensdauer             | 15000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen     | 100000  |

Zusätzliche Produktdaten

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Sockel (Normbezeichnung) | E27   |
| Quecksilbergehalt        | 0,0 mg  |
| Quecksilberfrei          | Ja  |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja  |
| Anmerkung zum Produkt    | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |

— Einsatzmöglichkeiten

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Zertifikate & Standards

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse | A+          |
| Energieeffizienzklasse | A+          |
| Energieverbrauch       | 5 kWh/1000h |

Klassifikationen

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 1906LEDHEART 4, |
|---------------|-----------------|

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung                     | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4058075092099 | Vintage 1906 LED 40<br>4.5 W/2500 K E27 | Versandschachtel<br>4                  | 233 mm x 233 mm x<br>223 mm         | 12.11 dm <sup>3</sup> | 902,00 g       |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.