


PRODUKTDATENBLATT

LUNIVE AREA 300x300 19 W 4000 K

LUNIVE | Leuchten mit Glasabdeckung

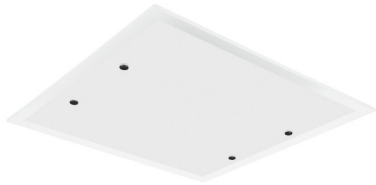

ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Korridore

PRODUKTVORTEILE

- Verfügbar in zwei Lichtfarben, um in jedem Raum die gewünschte Atmosphäre zu erzeugen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- 5 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- In Italien entworfene Designs, erhältlich in verschiedenen Größen und Leistungsstufen
- Hochwertig verarbeitete Gläser und Metallgehäuse



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	19,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	1050 lm

Abmessungen & Gewicht



Länge	300,0 mm
Breite	300,0 mm
Höhe	49,0 mm
Produktgewicht	1640,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	Glas

Lebensdauer

Lebensdauer	20000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand / Decke

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Federkraft- und Schraubklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Normen	CE/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075228450	Faltschachtel 1	337 mm x 328 mm x 105 mm	1933,00 g	11.61 dm ³
4058075228467	Versandschachtel 2	351 mm x 342 mm x 228 mm	4282,00 g	27.37 dm ³
4058075228481	UN4 1	463 mm x 454 mm x 171 mm	2208,00 g	35.94 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.