

OUT BEAM LED Wandleuchte

Beam up/Flood down, anthrazit

229665

Einspeisemöglichkeit	Nein
Leuchtmittel	PowerLED & 1 COB LED Modul
Anzahl Leuchtmittel	4
Leuchtmittel inklusive	Ja
Breite	15 cm
Höhe	15 cm
Tiefe	15.8 cm
Gewicht Netto	1.562 kg
Gewicht Brutto	1.805 kg
Spannung	230 Volt
Max. Leistung	18 Watt
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 44
Abstrahlwinkel	2 Grad
Material	Aluminium / Glas
Farbe	Anthrazit
Montageart	Wandaufbau
Mittlere Lebensdauer	25000 Stunden
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Farbwiederindex (CRI)	80
Lichtstrom	900 lm
Energieeffizienzklasse Leuchte	A -
LVK-Typ 1	direkt-indirekt

SLV SLV GmbH
229665

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++

A+

A

~~B~~

~~C~~

~~D~~


~~E~~

}

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

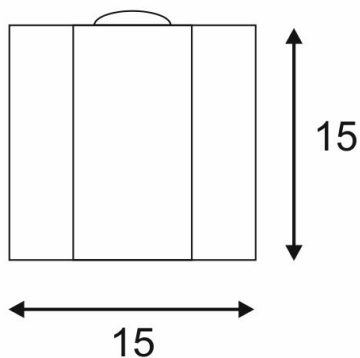

Die als einflammige und zweiflammige erhältliche LED-Wandanbauleuchte der OUT-BEAM Serie wurde speziell für eine Architektur- und als Akzentbeleuchtung konzipiert. Die beiden gegenüberliegenden, mit Glas abgedeckten LED Lichtquellen geben jeweils einen engen, sowie einen breiten Beam ab und erzeugen somit den besonderen UP/DOWN Effekt. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung. Die OUT BEAM Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten für Halogenlampen.