



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W840 T8

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen..

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Hauptanwendungsbereich	Industrie
Sockel	G13
Nutzlebensdauer	50000 hr
Nominal Lifetime hours	50000 hr
B50L70	50000

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	840
Ausstrahlungswinkel	160 D
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	83
Nennlichtstrom	3700 Lm
Restlichtstr. Nutzlebensd.ende	70 %
SDCM	6 Stufen
Rated Beam Angle	160 D

• Elektrische Kenndaten

Leistung	26 W
Spannung	50-100 V
Netzfrequenz	25000/80000 Hz
Power Factor	0.9 (min)
Dimmbar	nein
Nennleistung	26 W
Startzeit	0.5 (max) s
Lamp voltage	50-100 V
Anlaufzeit bis 60%	0.1 s
Lichtstrom	
Energieeffizientes Produkt	ja
geeignet für Akzentbeleuchtung	nein

• Temperaturkenndaten

T-case maximum	45 (max) C
Betriebstemperatur	-20 (min), 45 (max) C
T-Storage	-40 (min), 65 (max) C

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch kWh/1000h	31 kWh

• Messbedingungen

Schaltzyklus	50000X
--------------	--------

• Produktabmessungen

Länge A1	1500.0 mm
Befestigungslochabst.	1507.1 mm
A2 Länge	
Länge A3	1514.2 mm
Durchmesser D1	25.68 mm
Durchmesser	28 mm

• Approval & Application Chars

VDE Zeichen	No
CE Zeichen	Yes
UL Zertifikat	No
RoHS konform	Yes
KEMA-Zertifikat	Yes
KEUR(DEKRA) Zertifikat	




PHILIPS

MASTER LEDtube Value InstantFit EVG

• Produktdaten


Bestellnummer	552841 00	Verpackungsanzahl pro Umverpackung	10
Produktcode	871869655284100	Barcode auf Verpackung (EAN1)	8718696552841
Produktnname	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W840 T8	Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8718696552858
Bestellbezeichnung	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W840 T8	NC Nettogewicht pro Stück	929001211402
Anzahl pro Verpackung	1	0.450 kg	
Verpackungskonfiguration	10		

Abmessungsskizzen

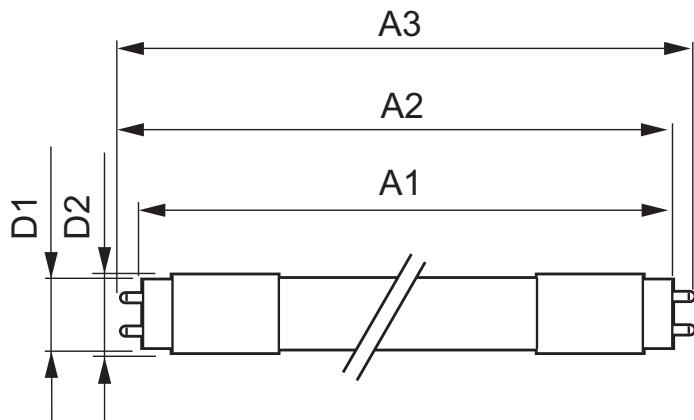


MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W 840 T8

Product	A (Norm)	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	D (Min)	D (Norm)	D (Max)	D1 (Norm)	D2 (Norm)
LEDtube HF 1500mm UO 26W 840 T8	-	1500.0	1507.1	1514.2	-	-	-	-	-	-	25.68	28



G13

Photometrische Daten

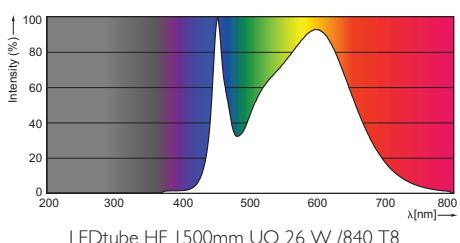



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, Februar 01
Änderungen vorbehalten