

## SPYLUX WT

---

SPYLUX | Mobile Helfer



### Produktvorteile

---

- Mobil einsetzbar durch Herausnahme aus der Halterung

### Produkteigenschaften

---

- Batteriebetriebene, staub- und spritzwassergeschützte Leuchte
- Drehbarer Kopf für vielfältigen Einsatz
- Integrierter Bewegungsmelder



## Technische Daten

---

### Elektrische Daten


Nennleistung	0.23 W
Nennspannung	4.50 V
Netzfrequenz	0 Hz
Nennstrom	0.05 A
Betriebsart	Batterie

### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	70 / 25 °
---------------------	-----------

### Abmessungen & Gewicht

Länge	100.0 mm
Breite	68.0 mm
Durchmesser	68.0 mm
Höhe	67.0 mm

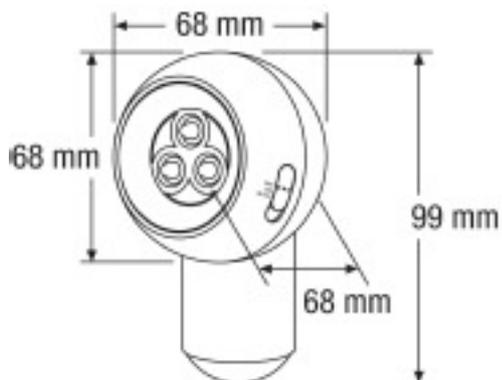

*Produktgrafik Vermessung Zahlen*

**Farben & Materialien**

<b>Material Korpus</b>	Kunststoff
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Material Abdeckung</b>	Kunststoff
<b>Material Reflektor</b>	Kunststoff metallisiert

**Temperaturen**

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	...+25 °C
-----------------------------------	-----------

**Zusätzliche Produktdaten**

<b>Anzahl Brennstellen</b>	3
<b>Bestückung</b>	LED

**Einsatzmöglichkeiten**

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Justierbar</b>	Ja
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Zubehör</b>	Screw brackets / Magnet / Klebeband / Batterie 3x 1,5 V MICRO LR3 AAA

**Zertifikate & Standards**

<b>Normen</b>	CE
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP43

**Klassifikationen**

<b>Bestellnummer</b>	80191
----------------------	-------

## Technische Ausstattung

---

- Schrauben, Klebe- oder Magnethalterung

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Gewicht brutto	Volumen
4008321935021	Blister 1	140 mm x 85 mm x 180 mm	154.00 g	2.14 dm <sup>3</sup>
4008321935038	Versandschachtel 6	218 mm x 194 mm x 258 mm	1133.00 g	10.91 dm <sup>3</sup>
4008321935045	Versandschachtel 36	253 mm x 314 mm x 477 mm	4568.25 g	37.89 dm <sup>3</sup>



— *Verpackungsabbildungen*

## Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.