

CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Die neueste Generation der energieeffizienten röhrenförmigen LED-PLL-Beleuchtung. Die Philips CorePro LED-PLL ist die optimale Umstellung auf hochwertigere Lampen & Leuchten für Downlights in einer Vielzahl allgemeiner Beleuchtungsanwendungen. Sie enthält eine LED-Lichtquelle in Form herkömmlicher Leuchtstofflampen und bewirkt bedeutende Energieeinsparungen über eine Nutzlebensdauer, die doppelt so hoch ist wie bei Leuchtstofflampen.

CorePro LED PLL - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A+ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000 K

Technische Daten

Produktdaten

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode (EOC) | 871869673974700 |
| Bestell-Produktname | CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 |
| EAN/UPC - Produkt | 8718696739747 |
| Anzahl pro Verpackung | CT / 10 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 160 g |

Allgemeine Informationen

| | |
|-----------------------|---------|
| Nennlebensdauer (Nom) | 30000 h |
| Sockel | 2G11 |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|--|---------|
| Farbtemperatur / Ähnlichste Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Lichtstrom-Neuwert | 2100 Lm |
| Nennlichtstrom (Nom) | 2100 Lm |

Elektrische Kenndaten

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Ausgewiesene Lampenleistung | 16,5 W |
| Startzeit | 0.5 s |
| Spannung (Nom) | 53-77 V |
| Aufwärmzeit bis 60% Licht | 0,5 Sec. |
| Eingangsfrequenz | 39000-71000 Hz |

Temperaturkenndaten

| | |
|--------------------------|------|
| Gehäusetemperatur (max.) | 70 ° |
|--------------------------|------|

Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|------------------------------|--------------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | A+ |
| Energieverbrauch | 20 kWh/1000h |

Produktfoto



Abmessungsskizze

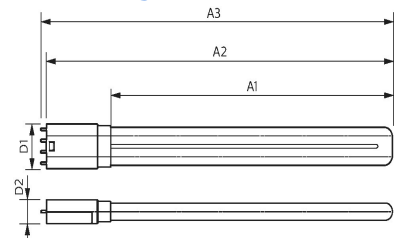

| | |
|------------|--------|
| DimA1 | 330 mm |
| DimA2 | 405 mm |
| DimA3 | 412 mm |
| DimC | 412 mm |
| DimD | 44 mm |
| DimD1 | 44 mm |
| ProdLength | 400 mm |