


PRODUKTDATENBLATT

ORBIS IP44 400 22 W 3000 K

ORBIS IP44 | Spritzwasser geschützte LED-Deckenleuchte mit Sensor

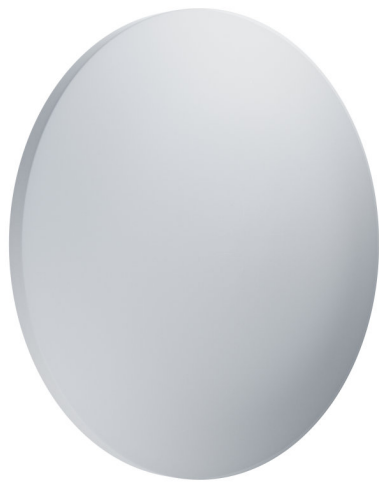

ANWENDUNGSGEBIETE

- Gänge / Flure
- Badezimmer
- Decken- und Wandanbau
- Außenanwendungen (überdachte Flächen) im privaten Bereich

PRODUKTVORTEILE

- Sehr homogenes Licht
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Kreisförmige Lichtausstrahlung
- Schutzart: IP44
- Einstellbarer Tageslicht- und Infrarot-Bewegungssensor



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	22,00 W
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	1800 lm

Daten des Leuchtensors

Art des Sensors	Licht / Bewegung
------------------------	------------------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	400,0 mm
Höhe	88,0 mm
Produktgewicht	930,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075266070	Faltschachtel 1	107 mm x 451 mm x 433 mm	1050,00 g	20.90 dm ³
4058075266087	Versandschachtel 6	652 mm x 472 mm x 450 mm	7102,00 g	138.48 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.