

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE Midi Spot I 13 W DG

ENDURA STYLE MIDI SPOT | Wandleuchten mit drehbarem Kopf



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

---

### PRODUKTVORTEILE

- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rotationswinkel Leuchtenkopf: 320°, Schwenkwinkel: 75°
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	12,50 W
<b>Betriebsart</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	800 lm
<b>Lichtausbeute</b>	62 lm/W

Abmessungen & Gewicht

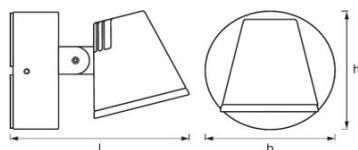

<b>Länge</b>	162,0 mm
<b>Breite</b>	125,0 mm
<b>Höhe</b>	128,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	700,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Produktfarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Material Abdeckung</b>	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

<b>Lebensdauer</b>	30000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Wand / Decke

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075123113	ENDURA STYLE Midi Spot I 13 W DG	Versandschachtel 6	478 mm x 325 mm x 192 mm	29.83 dm <sup>3</sup>	6032,00 g
4058075205475	ENDURA STYLE Midi Spot I 13 W DG	Versandschachtel 6	478 mm x 325 mm x 192 mm	29.83 dm <sup>3</sup>	4587,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**REFERENZEN / VERWEISE**

Zur Garantie siehe

- ▶ [www.osram-lamps.de/garantie](http://www.osram-lamps.de/garantie)

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.