

PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

LED WORKLIGHT TRIPOD 1X50 W 840

LED Worklights - TRIPOD | Flexibles LED-Arbeitslicht mit Stativ



ANWENDUNGSGEBIETE

- Garagen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Verbindung dank Plug-and-Play-Technologie
- Für einfache Lagerung zusammenklappbar
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- Schutzart: IP65
- Stativ höhenverstellbar bis zu 1.5 m
- 2 m Kabel mit Schuko-Stecker (Typ F)



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	50,00 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	4500 lm
Lichtausbeute	90 lm/W

Abmessungen & Gewicht

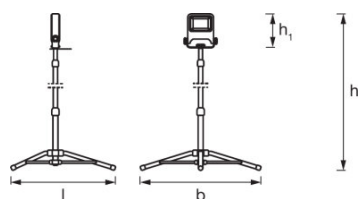

Länge	780,0 mm
Breite	680,0 mm
Höhe	1800 mm
Produktgewicht	3280,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Produktfarbe	Dunkelgrau
Material Abdeckung	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...45 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Stehend
Anmerkung zum Produkt	Available from September 2018

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	PROTECTIVE CONTACT PLUG (SCH

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Normen	CE/EAC/REACH/ROHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075151048	LED WORKLIGHT TRIPOD 1X50 W 840	Versandschachtel 4	475 mm x 380 mm x 665 mm	120.03 dm ³	15186,00 g
4058075213975	LED WORKLIGHT TRIPOD 1X50 W 840	Versandschachtel 4	475 mm x 380 mm x 665 mm	120.03 dm ³	15186,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.