



MASTER LEDspot & MASTER LEDspot Value MR16/MR11 Niedervol...

MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	GU5.3
Kolbenform	MR16 [MR 16inch/50mm]
Nutzlebensdauer	25000 hr
Nominal Lifetime hours	25000 hr

Startzeit	0.5 (max) s
Anlaufzeit bis 60%	sofortiges Licht
Lichtstrom	
geeignet für Akzentbeleuchtung	ja

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	WW
Lichtfarbe	Warmweiß
Ausstrahlungswinkel	24 D
Strahlungsgang	24D [Medium beam]
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	410 Lm
Lichtstärke	1800 cd
Farbwiedergabeindex	80
Lampenlichtausbeute	63.08 Lm/W
Farbtemperatur	2700 K [CCT 2700K]
Nennlichtstrom	410 Lm
Restlichtstr. Nutzlebensd.ende	70 %
SDCM	6 Stufen
Rated Beam Angle	24 D
Lichtstrom im 90° Winkel	370 Lm

• Elektrische Kenndaten

Leistung	6.5 W
Spannung	12 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Power Factor	0.7 -
Lampenstrom	800 mA
Dimmbar	ja
Leistung Äquivalent	35 W
Nennleistung	6.5 W

• Temperaturkenndaten

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch kWh/1000h	7 kWh

• Messbedingungen

Schaltzyklus	50000X
--------------	--------

• Produktabmessungen

Gesamtlänge C	50 mm
Durchmesser D	51 mm

• Produktdaten

Bestellnummer	442135 00
Produktcode	871869644213500
Produktname	MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D
Bestellbezeichnung	MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	10



PHILIPS

MASTER LEDspot & MASTER LEDspot Value MR16/MR11 Niedervol...

Verpackungsanzahl 10
 pro Unverpackung
 Barcode auf Verpa-
 ckung (EAN1)
 Barcode auf Unver-
 packung (EAN3)

12 NC
 Nettogewicht pro
 Stück


929001127802
 0.045 kg

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)


- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Abmessungsskizzen

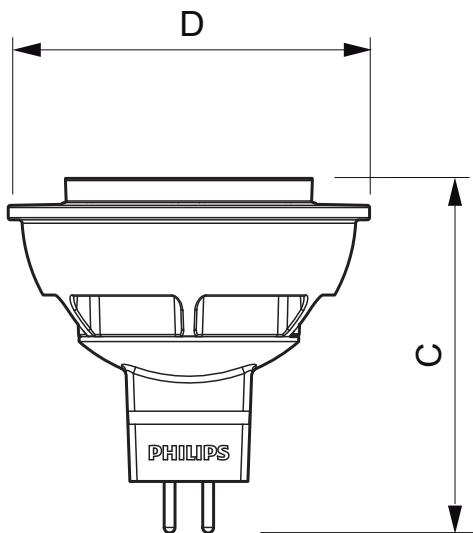


MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED DimTone 6.5-35W MR16 24D	50	51



GU5.3

Photometrische Daten

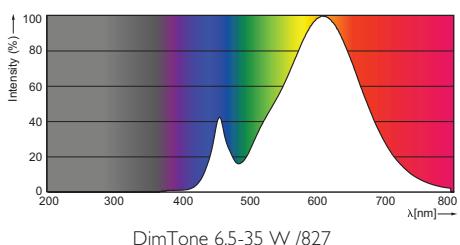



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Mai 18
Änderungen vorbehalten