

# LinearZ 560-52 SunLike 6500K



## FEATURES

- Lichtstrom bis zu 1390 lm
- Design entspricht dem Zhaga Standard (Buch 7 L56W2)
- Lötfreier Anschluss möglich
- Keine Kühlung erforderlich
- Einfache Installation
- Gleichmäßiges weißes Licht durch Seoul Binning (3-Step MacAdam)
- 3 Jahre Garantie
- Made in Germany


## ANWENDUNGEN

- Industrielle Leuchten
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Human Centric Lighting


**TECHNISCHE DATEN**

LUMITRONIX Artikelnummer	34299
Artikel Bezeichnung	LED-Modul, 560x20 mm, Seoul 3030, SunLike, 52 LEDs, 6500 K
Klassifizierung	Performer
Photometrische Daten (bei $T_J = 65^\circ\text{C}, \pm 10\%$ )	
LED Serie	Seoul SunLike 3030
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Binning	3-Step MacAdam
Farbtemperatur [K]	6500
Dominante Wellenlänge [nm]	-
Lichtstrom [lm]	1390
CRI [Ra]	>95
Effizienz [lm/W]	100
Abstrahlwinkel FWHP	120°
Lebensdauer L80B10C1 [h]	>36.000
Elektrische Daten (bei $T_J = 65^\circ\text{C}, \pm 10\%$ )	
Betriebsart	Konstantstrom
Spannung [V]	39,6
Strom [mA]	350 (max. 400)
Leistung [W]	13,86
Dimmbar	ja
Abmessungen / Mechanische Daten	
Länge [mm]	559,5
Breite [mm]	20
Höhe [mm]	4,55
LED Anzahl	52
Gewicht [g]	36,8
Temperaturen	
Betriebstemperatur an $T_c$	-40°C bis +85°C
Lagertemperatur	-40°C bis +100°C
$R_{th}$ (Case-Junction) [K/W]	0,19
Approbationen / Zertifizierungen	
CE / RoHS / Reach	ja
EN 62471 Risikogruppe	RGO
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex	0,15
Energieverbrauch [kWh/1000h]	13,86
Version	
Dokumentnummer	E2050
Datum	6. März 2019


## ZEICHNUNG

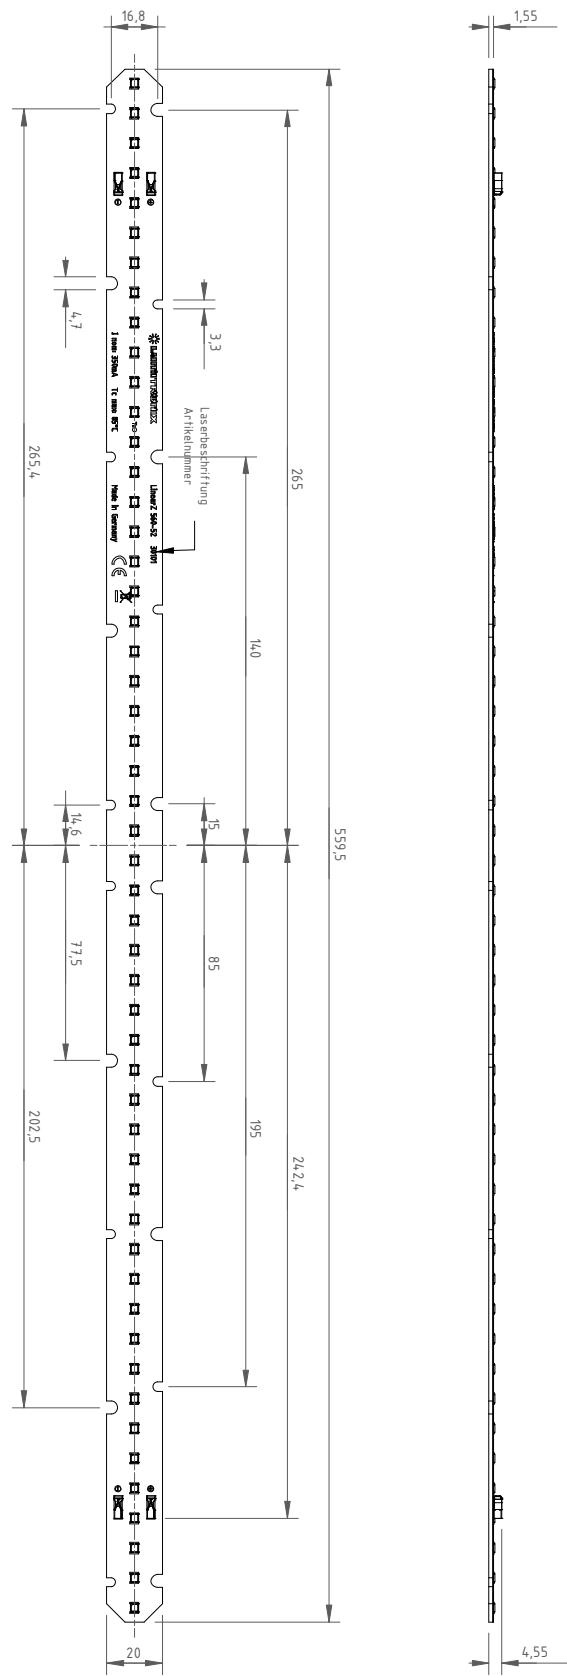


### STROM vs. SPANNUNG

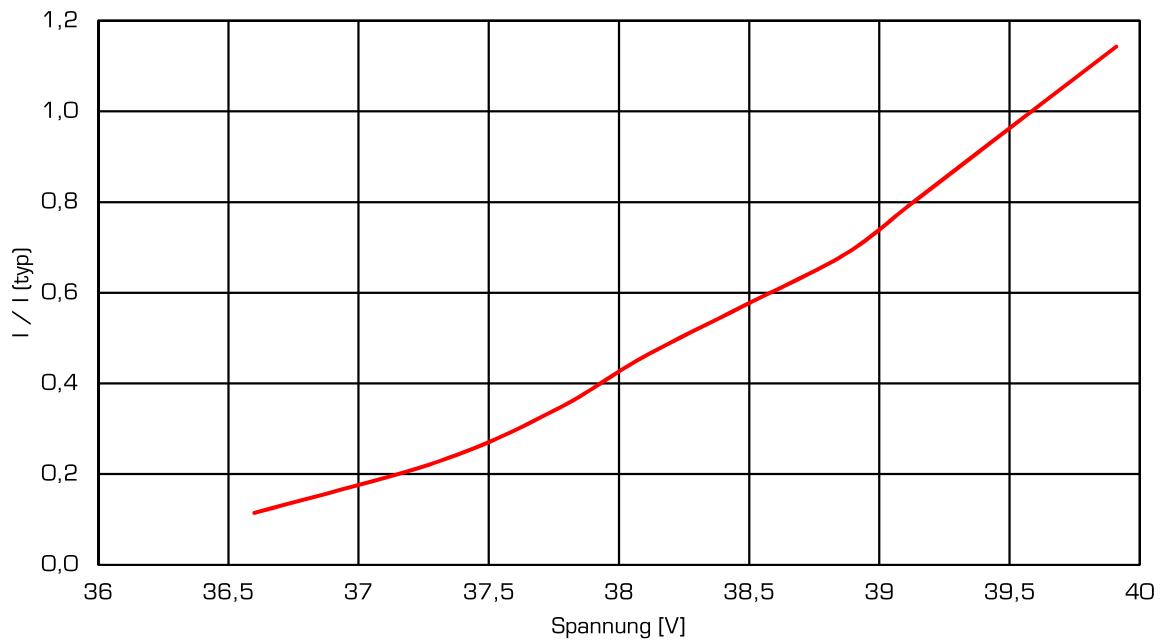


### LICHTSTROM vs. STROM

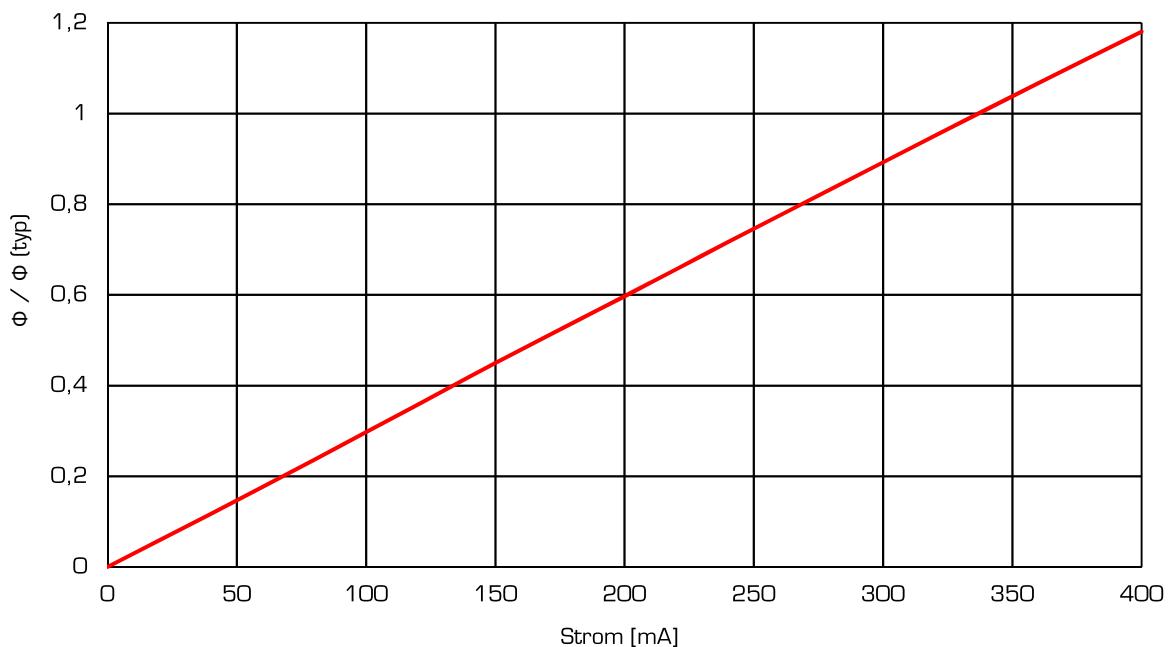

## LICHTSTROM vs. TEMPERATUR

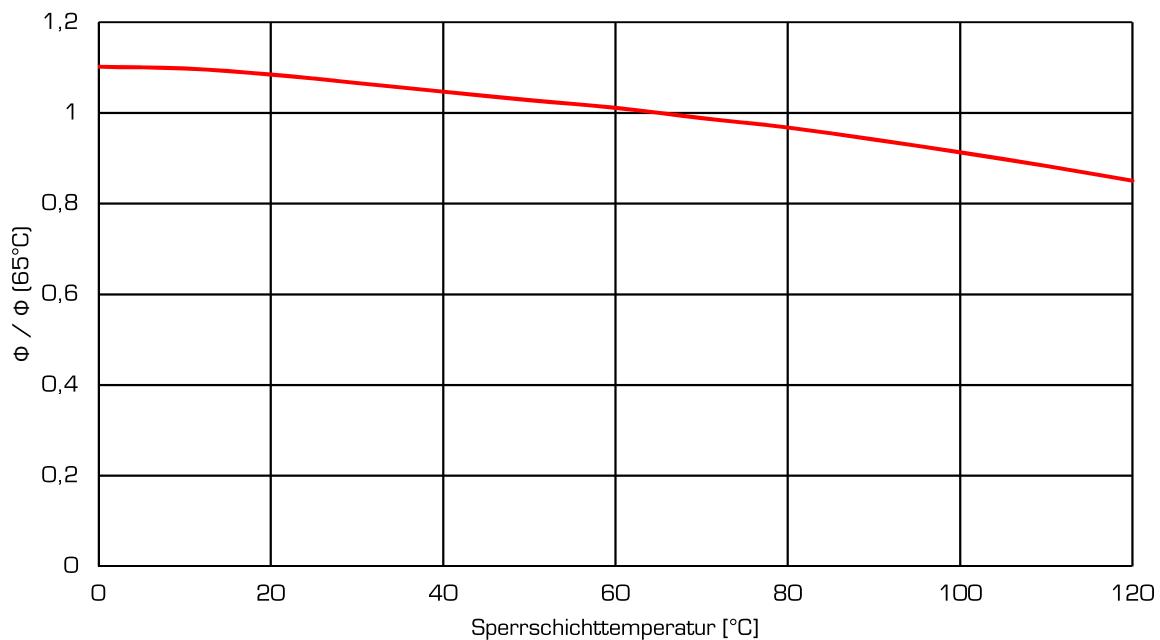

## SPEKTRUM

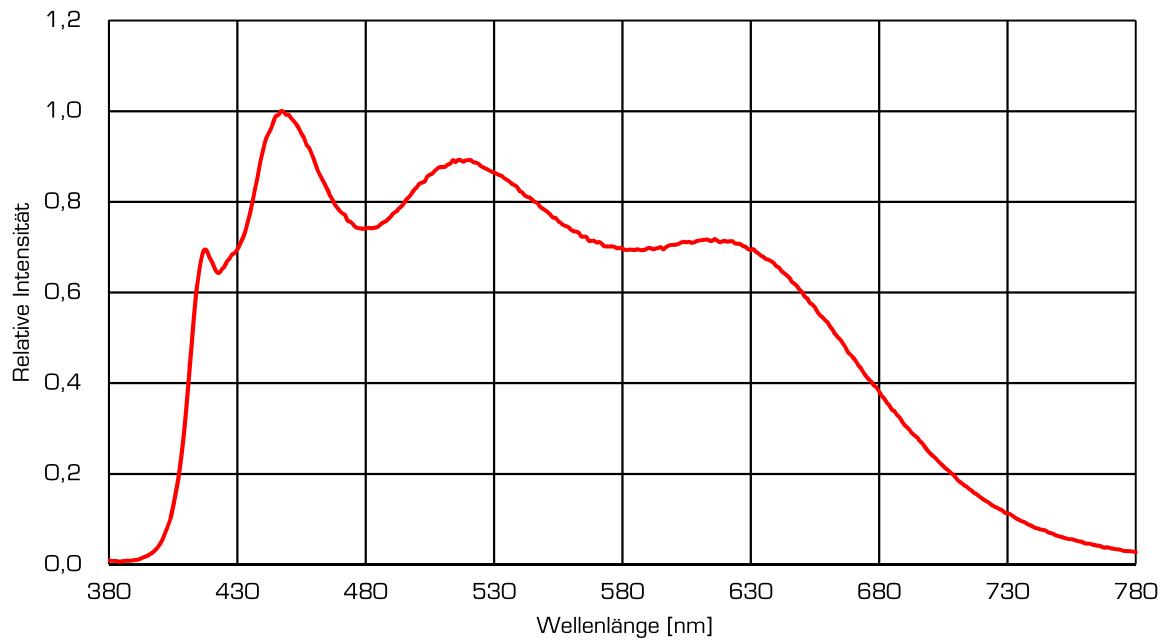

Durch die besonderen Bedingungen in der Herstellung von LEDs sind die angegebenen Werte statistische Mittelwerte. Die einzelne LED kann davon abweichen.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

Die LED-Module und all ihre Komponenten dürfen nicht mechanisch gestresst werden. Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung, z. B. durch Schrauben oder zu starkes Biegen. Die Installation des Moduls (mit Betriebsgerät) muss unter Berücksichtigung aller anwendbaren elektrischen und sicherheitstechnischen Normen erfolgen. Achten Sie auf Standard ESD-Vorkehrungen, wenn die Module installiert werden.

- Die Bauteile auf den LED Leisten dürfen nicht mechanisch belastet werden.
- Die Leiterbahnen auf den Platinen dürfen durch die Montage nicht beschädigt oder unterbrochen werden.

Unsere LED-Leisten sind nicht gegen Überlast, Übertemperatur und Kurzschlussströme geschützt. Um die Leisten sicher und zuverlässig zu betreiben ist es daher notwendig ein elektronisch stabilisiertes Netzgerät zu verwenden in dem diese Sicherheitsfunktionen bereits integriert sind. Werden andere als die von uns vertriebenen Netzgeräte verwendet müssen folgende Schutzmaßnahmen netzgerätseitig gewährleistet werden:

## **MINDESTANFORDERUNGEN FÜR NETZTEILE**

Kurzschlusschutz • Überlastschutz • Übertemperaturschutz

- Die Installation von LED-Leisten (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

## **BEI FRAGEN HELFEN WIR IHNEN GERNE WEITER**

LUMITRONIX® ist Ihr Partner in Sachen Leuchtdioden, LED-Produkte und Licht-Vermessung

LUMITRONIX® LED-Technik GmbH  
Brunnenstr. 14  
72379 Hechingen

Zentrale +49 (0) 7471 / 96014-0  
Fax +49 (0) 7471 / 96014-99

Geschäftskunden: <https://b2b.lumitronix.com/>  
LED Shop: <https://www.leds.de>  
Forum: <https://www.ledhilfe.de/>  
E-Mail: [mail@leds.de](mailto:mail@leds.de)

UStIdNr. DE 814318271  
Amtsgericht Stuttgart  
HRB 421019 12.04.05

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zu widerhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten