

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI PLUG EU

**SMART+ Plug | Intelligente Steckdose mit WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräte ins Smart Home System**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das ferngesteuerte Schalten konventioneller Lichtquellen und anderer elektrischer Geräte
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch

---


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App möglich (ab Android 4.4 oder ab iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Hohe Schaltleistung: bis zu 2.300 W / 10 A
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Energiezähler
- Zeitplanung



## TECHNISCHE DATEN

### Abmessungen & Gewicht

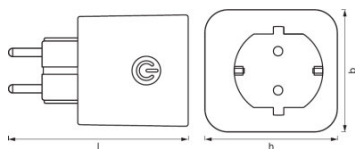

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Produktgewicht</b> | 97,00 g |
| <b>Länge</b>          | 80,0 mm |
| <b>Breite</b>         | 49,0 mm |
| <b>Höhe</b>           | 59,0 mm |

### Farben & Materialien

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Produktfarbe</b>    | Weiß       |
| <b>Gehäusematerial</b> | Kunststoff |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -10...+35 °C |
|-----------------------------------|--------------|

### Einsatzmöglichkeiten

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Kompatible Smart-Home-Technologie</b> | Google Assistant / Amazon Alexa |
|--|---------------------------------|

### Zertifikate & Standards

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>Schutzart</b> | IP20 |
|------------------|------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich (ab Android 4.4 oder ab iOS 9.0)

---

**SICHERHEITSHINWEISE**

Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.

Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.

Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.

Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für max. 10 A)

---

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075522800 | Faltschachtel<br>1                     | 61 mm x 78 mm x 96 mm               | 142,00 g       | 0.46 dm <sup>3</sup> |
| 4058075522817 | Versandschachtel<br>4                  | 173 mm x 108 mm x 141 mm            | 641,00 g       | 2.63 dm <sup>3</sup> |
| 4058075617803 | Faltschachtel<br>3                     | 104 mm x 190 mm x 86 mm             | 463,00 g       | 1.70 dm <sup>3</sup> |
| 4058075617810 | Versandschachtel<br>12                 | 216 mm x 198 mm x 188 mm            | 2024,00 g      | 8.04 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.