


Fernbedienung Planon Plus

Verwendung und Konfiguration der Kanäle der Fernbedienung

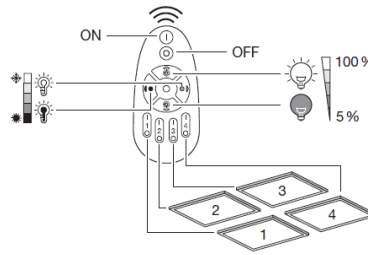


Einzel Betrieb mit jedem Kanal der Fernbedienung

1. Verbinden Sie das Betriebsgerät der Planon Nr.1 mit der Netzspannung
2. Schalten Sie die Sicherung ein

3. Drücken Sie kurz den Taster (I) von Kanal 1  um Planon Nr. 1 einzuschalten.

4. Drücken Sie >5 Sek. Taster (I) von Kanal 1  bis Planon Nr. 1 2x aufblinkt

5. Drücken Sie kurz Taster (O) von Kanal 1  um Planon Nr. 1 auszuschalten

6. Schalten Sie die Sicherung aus

7. Trennen Sie das Betriebsgerät der Planon 1 von der Netzspannung

- Um Kanal 2 einzurichten, wiederholen Sie Schritt 1 – 7 mit Taster für Kanal 2
- Um Kanal 3 einzurichten, wiederholen Sie Schritt 1 – 7 mit Taster für Kanal 3
- Um Kanal 4 einzurichten, wiederholen Sie Schritt 1 – 7 mit Taster für Kanal 4

8. Verbinden Sie alle Planon mit der Netzspannung, um nun jeden Kanal einzeln zu schalten.

Gruppenschaltung mit der Fernbedienung

1. Verbinden Sie die Anzahl der Planon Leuchten mit der Netzspannung, die Sie mit dem gleichen Kanal bedienen möchten.
2. Schalten Sie die Sicherung ein.
3. Drücken Sie kurz den Taster (I) des gewünschten Kanals, um die Gruppe Planon Leuchten einzuschalten
4. Drücken Sie >5 Sek. Taster (I) des gewünschten Kanals bis die Gruppe 2x aufblinkt.
5. Drücken Sie kurz Taster (O) des gewünschten Kanals um die Gruppe auszuschalten.
6. Um andere Kanäle einzurichten, wiederholen Sie Schritt 1 - 7
Verbinden Sie alle Planon mit der Netzspannung, um nun jeden Kanal einzeln zu schalten.

Andere Funktionen :



Haupttaster schaltet alle angeschlossenen Planon Leuchten gleichzeitig.



Reset: Drücken Sie >5 Sek. auf **0** des Haupttasters bis alle Planon Leuchten aufblinken. Diese sind nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt.