



LED in A-Form

LED 200W A110 E27 WW 230V FR ND 1PF/6

Die dimmbaren LED-Lampen mit A-Form von Philips sind die schlaue LED-Alternative zu Standardglühlampen. Das einzigartige Lampendesign bietet omnidirektionale Lichtabstrahlung mit hervorragender Dimmbarkeit.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	30-200W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	150 °
Lichtstrom (Nom)	3450 lm
Nennlichtstrom (Nom)	3450 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	115,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	30 W
Lampenstrom (Nom)	150 mA
Äquivalente Leistung	200 W

Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,95
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	85 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	matt (FR)

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	30 kWh


Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869966224000
Bestell-Produktname	LED 200W A110 E27 WW 230V FR ND 1PF/6
EAN/UPC - Produkt	8718699662240
Bestellcode	66224000

LED in A-Form

Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	929002048401

Nettogewicht (Einzelteil)	0,218 kg
---------------------------	----------



Abmessungsskizzen



Bulb A110 220-240V 28-200W3450lm2700KE27

Product	D	C
LED 200W A110 E27 WW 230V FR ND 1PF/6	110 mm	194 mm

Photometrische Daten

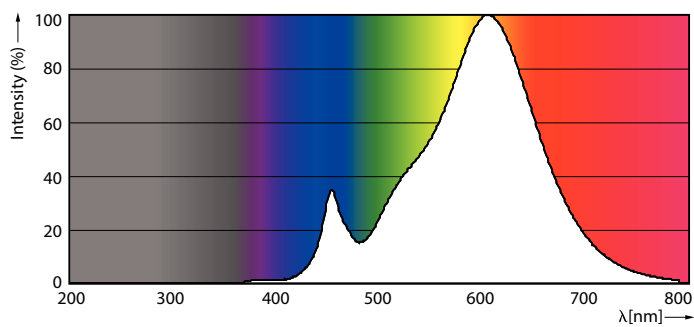

General Uniform Lighting

λ = 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

Beam Angle	Beam Diameter	Beam Area	Beam Volume
30°	100 mm	7854 mm²	106085 mm³
45°	141 mm	15708 mm²	312170 mm³
60°	192 mm	28274 mm²	565380 mm³
75°	243 mm	46852 mm²	914115 mm³
90°	300 mm	70686 mm²	1360260 mm³
105°	351 mm	98901 mm²	1911405 mm³
120°	402 mm	128514 mm²	2502540 mm³

LED 200W A110 E27 WW 230V FR ND 1PF6

LED in A-Form

Lebensdauer

